

## PORTE DE GARAGE BATTANTE STYLE LOFT - DE 1 À 4 VANTAUX


La porte ISOBAT LOFT offre plusieurs configurations possibles.

Son design associe un vitrage supérieur avec des inserts de type industriel, pour un style loft lumineux, à un panneau monobloc en partie basse, garantissant robustesse.

Disponible en ouverture à la française ou à l'anglaise, elle se décline de 1 à 4 vantaux et jusqu'à 20 types d'ouvertures.

Entièrement fabriquée sur mesure, elle s'adapte à vos besoins : panneaux, vitrages, type d'ouverture ou porte de service.

### LIMITES DIMENSIONNELLES DU VITRAGE & PANNEAU

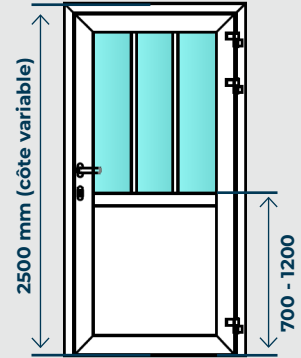

### LIMITES DIMENSIONNELLES

Hauteur mini  $\updownarrow$  1750 mm


	$\leftrightarrow$ 1200 mm	$\updownarrow$ 2500 mm
	$\leftrightarrow$ 2800 mm	$\updownarrow$ 2500 mm
	$\leftrightarrow$ 2400 mm	$\updownarrow$ 2500 mm
	$\leftrightarrow$ 2800 mm	$\updownarrow$ 2500 mm

### POIGNÉE



Nouvelle poignée inox  
Serrure 3 points

### INSERTS



Inserts de type industriel  
intégrés dans le vitrage

### COLORIS



Coloris identiques  
intérieur / extérieur



## COMPOSEZ LA PORTE QUI VOUS RESSEMBLE


- + De 1 à 4 vantaux
- + Plusieurs choix de vitrages 33-2/14/4 (dépoli, granité, clair)
- + Inserts de type industriel incorporés dans le vitrage (largeur 30mm), même couleur que la porte
- + Répartition des inserts verticaux ou horizontaux (maximum 3 inserts horizontaux et 3 verticaux sur un vantail)
- + 2 choix de décors Alunox (NUMERIMAX ou NUMERINOX)
- + Laquage (couleur intérieure et extérieure identique) mat/satiné 30% et fine texture sur environ 200 teintes de la palette RAL
- + Profil cadre alu anti-effet bilame (rupture de pont thermique)



## PERSONNALISEZ VOTRE VITRAGE AVEC DES INSERTS DE TYPE INDUSTRIEL



Exemple de configurations des inserts

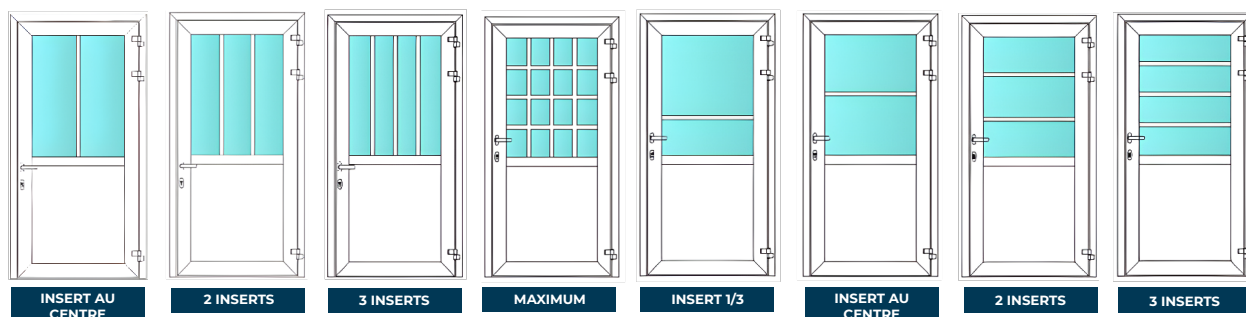

\*ÉCART IDENTIQUE ENTRE LES INSERTS  
DE NOMBREUSES AUTRES CONFIGURATIONS SONT DISPONIBLES

Types de remplissages disponibles



«SDA»


03.20.90.40.80  
www.sda-gm.com



## ZOOM TECHNIQUE


### LA PORTE ISOBAT PLUS EN DÉTAIL

#### GÂCHES



Gâches hautes et basses réglables

#### SEUIL




Seuil drainant PMR (17mm)

#### ISOLATION THERMIQUE


Du panneau Monobloc  
Coefficient U = 0,74 W(m<sup>2</sup>.k)

#### PAUMELLE



Paumelle réglable sur les 3 axes

#### VERROUILLAGE





Targettes de verrouillage hautes et basses invisibles  
Manipulation aisée à hauteur d'homme

#### PROFIL ALU ANTI-EFFET BILAME

Qu'est ce que l'effet anti-bilame ?

Ce profil thermique permet de limiter le froid en hiver et d'éviter l'effet de serre en été. Économies d'énergie et isolation phonique garanties !




Esthétisme épuré

Performances thermiques de haut niveau



## LES DIFFÉRENTS TYPES DE MONTAGE POSSIBLE (VUE INTÉRIEURE)

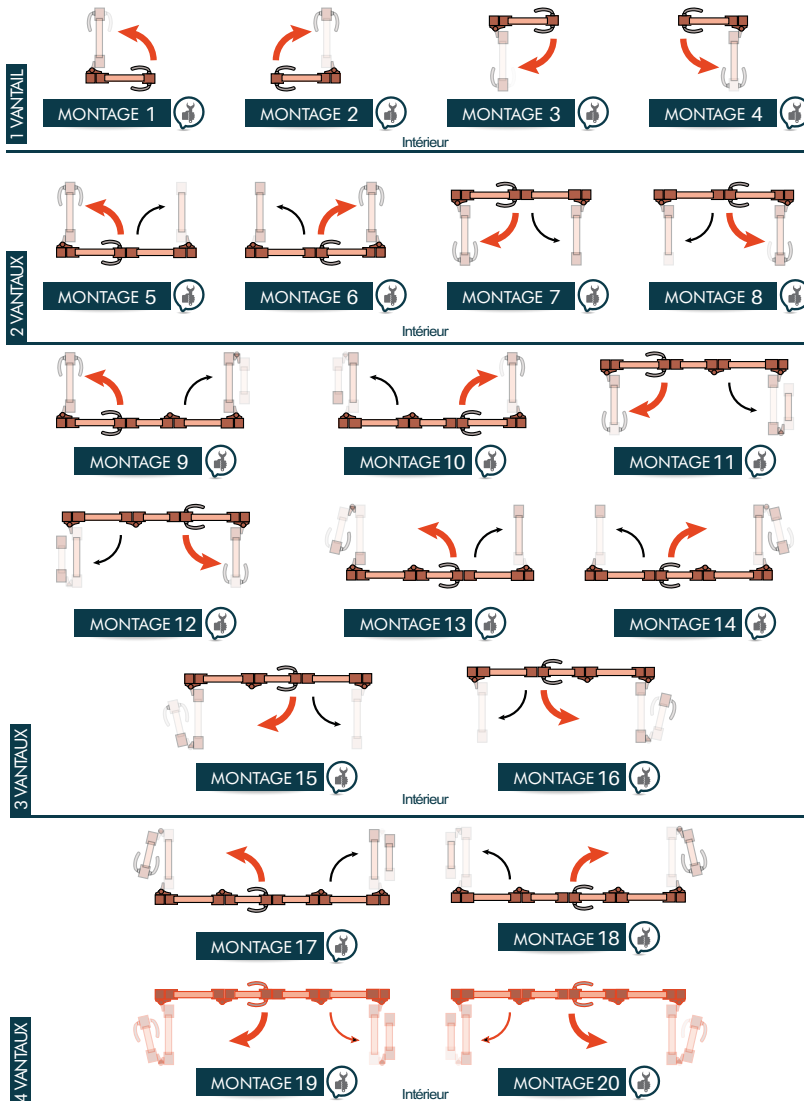

SDA

03.20.90.40.80  
www.sda-gm.com