




PORTE DE GARAGE BATTANTE DE 1 À 4 VANTAUXT

La porte ISOBAT offre plusieurs configurations possibles.

S'ouvrant soit à la française (vers l'intérieur), soit à l'anglaise (vers l'extérieur), cette porte s'adapte à chaque configuration. Elle peut être réalisée en 1, 2, 3 ou 4 vantaux. Elle est configurable selon 20 types d'ouvertures différents. Cette porte est fabriquée **sur-mesure et uniquement sur-mesure** pour s'adapter à vos envies et votre habitation (panneaux, vitrages, type d'ouverture, porte de service ...)

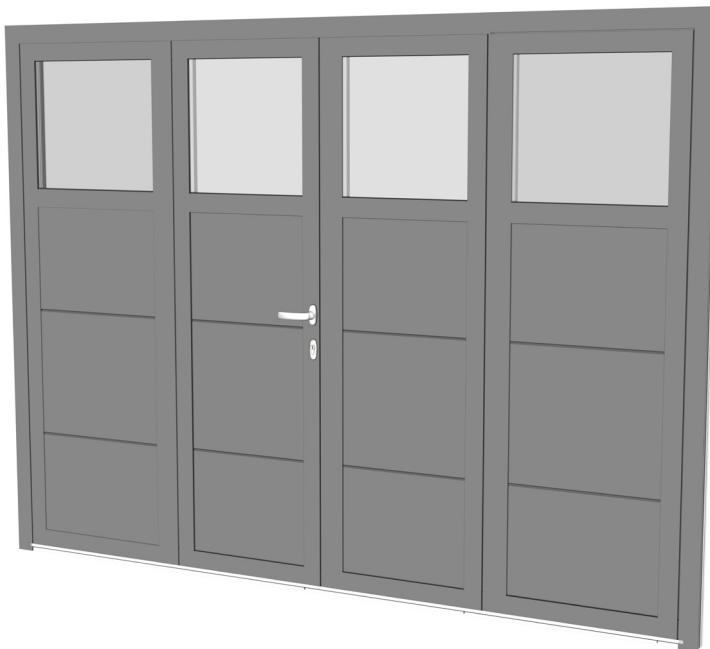

LIMITES DIMENSIONNELLES

1200 mm	↔	2500 mm
3000 mm	↔	2500 mm
3200 mm	↔	2500 mm
4000 mm	↔	2500 mm




COMPOSEZ LA PORTE QUI VOUS RESSEMBLE

- ⊕ De 1 à 4 vantaux (pleine, vitrage 2 / 3 - 1/3, full vitrage)
- ⊕ Plusieurs choix de vitrages (dépoli, granité, clair)
- ⊕ De nombreux modèles de hublots disponibles
- ⊕ Collection panneaux porte de garage (texture lisse ou veiné bois, motif rainuré/lisse/mononervure)
- ⊕ Laquage satiné/mat/brillant sur environ 200 teintes de la palette RAL
- ⊕ Bi-coloration sur la surface extérieure, coloris des panneaux et cadre différents sur demande
- ⊕ Possibilité d'intégrer une ou plusieurs traverses intermédiaires par vantail aux hauteurs désirées




2 MODÈLES DE REMPLISSAGE DE PANNEAUX DISPONIBLES :


Panneaux Monobloc deux faces en aluminium laque poudré ou panneaux de porte de garage acier laqué




LISSE




RAINURES
HORizontALES
PAS DE 100 MM




RAINURES
HORizontALES
PAS DE 250 MM




RAINURES
HORizontALES
PAS DE 500 MM



RAINURES
VERTICALEs
PAS DE 100 MM




RAINURES
VERTICALEs
PAS DE 250 MM




RAINURES
VERTICALEs
PAS DE 500 MM


PROFITEZ DE LA LUMIÈRE DANS VOTRE GARAGE




FULL VITRAGE*



VITRAGE 2 / 3 - 1 / 3*



FULL VITRAGE
+ PANNEAUX
CENTRAUX*



1 / 3 + PANNEAUX
CENTRAUX*


*SELON DIMENSIONS



ZOOM TECHNIQUE

LA PORTE ISOBAT PLUS EN DÉTAIL

SEUIL




Seuil drainant
PMR (17mm)

PROFIL ALU ANTI-BILAME

Qu'est ce que l'effet anti-bilame ?


Ce profil thermique permet de limiter le froid en hiver et éviter l'effet de serre en été. Economies d'énergie et isolation phonique garantie !

PAUMELLE




Paumelle réglable
sur les 3 axes

GÂCHES




Gâches hautes
et basses réglables

VERROUILLAGE



Targettes de verrouillage
hautes et basses invisibles

ESTHÉTISME



Profil bicolore
Intérieur blanc

- + Esthétique épuré
- + Performances thermiques de haut niveau

ISOLATION THERMIQUE

Du panneau Monobloc ***
Coefficient U = 0,74 W(m².k)

Du panneau porte de garage **
Coefficient U = 1,51 W(m².k)




SDA

03.20.90.40.80
www.sda-gm.com




LES DIFFÉRENTS TYPES DE MONTAGE POSSIBLE (VUE INTÉRIEURE)


1 VANTAIL




MONTAGE 1



MONTAGE 2




MONTAGE 3




MONTAGE 4

Intérieur


2 VANTAILX




MONTAGE 5



MONTAGE 6




MONTAGE 7




MONTAGE 8

Intérieur


3 VANTAILX




MONTAGE 9




MONTAGE 10




MONTAGE 11




MONTAGE 12



MONTAGE 13

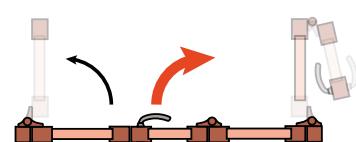


MONTAGE 14

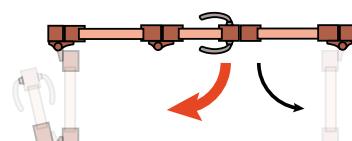


MONTAGE 15


Intérieur



MONTAGE 16

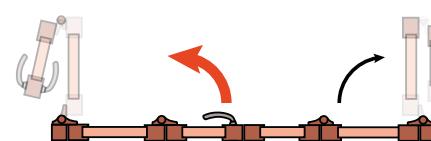


MONTAGE 17

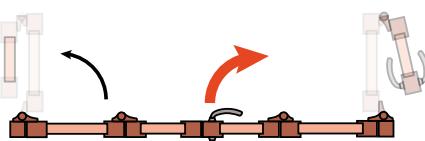


MONTAGE 18

4 VANTAILX

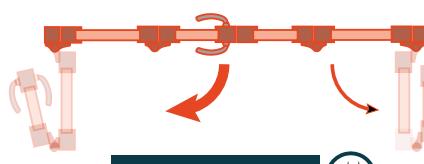

MONTAGE 19

Intérieur

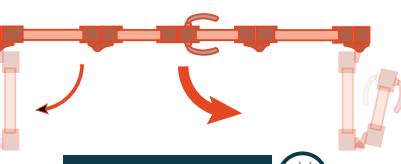

MONTAGE 20