

PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE À RESSORTS DE TORSION


La porte ISOLINE offre une large gamme de possibilités :

La porte répond à toutes vos exigences de confort et de sécurité. Elle reflète également toutes les tendances actuelles de design et vous offre une personnalisation à l'infinie (choix du type de panneaux, toutes les gammes de hublots, décorations alunox ...)

LIMITES DIMENSIONNELLES




LES ENCOMBREMENTS

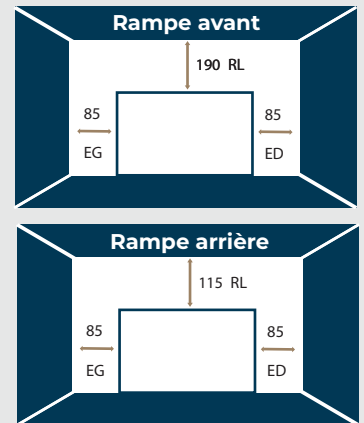

RENFORT D'ANGLE


La plaque en acier assure une construction plus stable. Pour simplifier les vérifications des diagonales, une ouverture supplémentaire est spécialement prévue pour le mètre.



Renfort sur courbe de renvoi

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

PLAQUE D'ARRIMAGE




Plaque renfort pour liaison du bras moteur

GALETS TANDEM




Quincaillerie blanche

RESSORTS




Ressorts de torsion traités par poudrage

JOINTS



Joint double lèvres inférieur

PLAQUE DE LIAISON



Manchonnage du rail

VERROU ET POIGNÉE




Disponibles en standard

SUPPORT MOTEUR



Assemblage et système easyfix



Joint à lèvres EPDM sur rails verticaux

LES ACCESSOIRES ET OPTIONS


KIT DE SÉCURITÉ ANTI-EFFRACTION



Produit certifié


RÉSISTANCE
CLASSE 2 - RC2

SABOT




- + Sécurise le galet inférieur
- + Fixation sur le rail vertical et au sol

RAILS VERTICAUX




- + Maintien des galets dans les rails

COURBE




- + Renforcement de la courbe anti-dégondage

EMBOUS ARTICULATION




Embouts d'articulation sur dormant et ouvrant

SÉCURITÉ



Sécurité radio accouplée au moteur


PORTILLON INTÉGRÉ

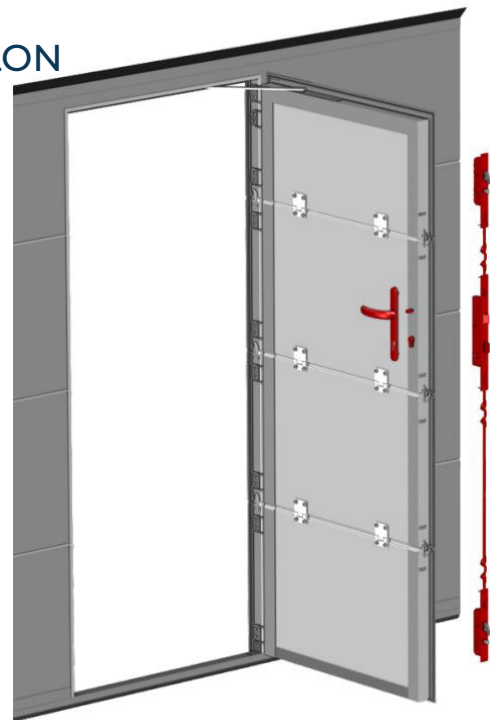

LIMITES DIMENSIONNELLES

Largeur maximum : 4500 mm
Portillon décalage à 500 mm du bord possible.

FERME PORTE



Ferme porte encastré avec blocage à 90°

DOIGTS DE CENTRAGE




Doigts de centrage réglables par excentrique

CHARNIÈRES



Charnières réglables hautes performances

SERRURE




Serrure 3 points et 5 points d'ancrage


JOINTS



Joint d'étanchéité EPDM sur ouvrant



Serrure à crochets haute et basse



Joint d'étanchéité EPDM sur dormant



«SDA»

03.20.90.40.80
www.sda-gm.com