ISO Line



GARANTIE 12 ans GARANTIE



PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE
À RESSORTS DE TORSION

La porte ISOLINE offre une large gamme de possibilités :
La porte répond à toutes vos exigences de confort et de sécurité. Elle reflète également toutes les tendances actuelles de design et vous offre une personnalisation à l'infinie (choix du type de panneaux, toutes les gammes de hublots, décorations alunox ...)

LIMITES DIMENSIONNELLES

- 6500 mm
- 3500 mm
- 19 m² (Surface)
- 295 kg

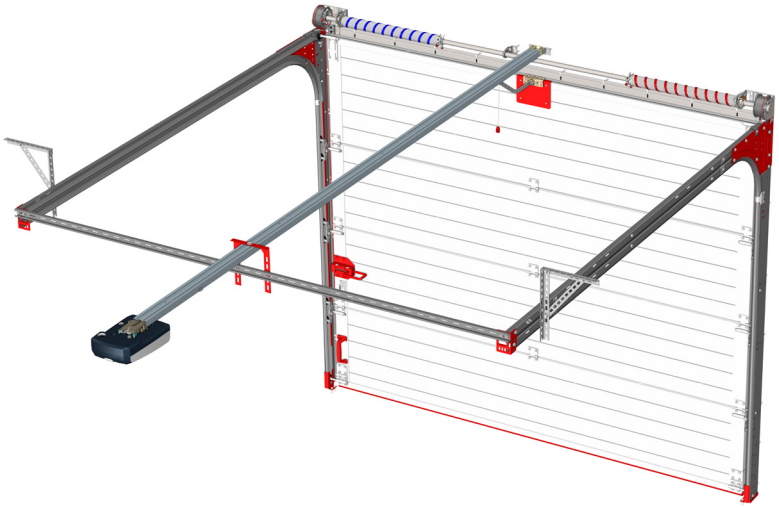

LES ENCOMBREMENTS

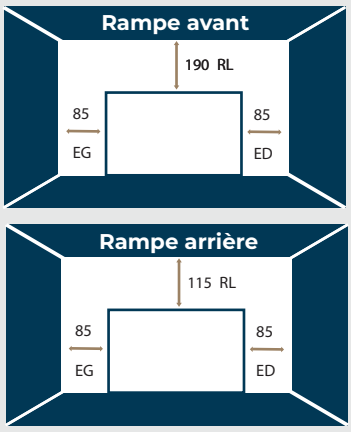

RENFORT D'ANGLE

La plaque en acier assure une construction plus stable. Pour simplifier la vérifications des diagonales, une ouverture supplémentaire est spécialement prévue pour le mètre.



Renfort sur courbe de renvoi

LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

PLAQUE D'ARRIMAGE



Plaque renfort pour liaison du bras moteur

GALETS TANDEM



Quincaillerie blanche

RESSORTS



Ressorts de torsion traités par poudrage

JOINTS



Joint double lèvres inférieur

PLAQUE DE LIAISON



Manchonnage du rail

VERROU ET POIGNÉE

Disponibles en standard

SUPPORT MOTEUR



Assemblage et système easyfix



Joint à lèvre EPDM sur rails verticaux

LES ACCESSOIRES ET OPTIONS

KIT DE SÉCURITÉ **ANTI-EFFRACTION**

Produit certifié
RÉSISTANCE CLASSE 2 - RC2

SABOT



- Sécurise le galet inférieur
- Fixation sur le rail vertical et au sol

RAILS VERTICAUX



- Maintien des galets dans les rails

COURBE



- Renforcement de la courbe anti-dégondage

EMBOUTS ARTICULATION



Embouts d'articulation sur dormant et ouvrant

SÉCURITÉ



Sécurité radio accouplée au moteur

PORTILLON **INTÉGRÉ**

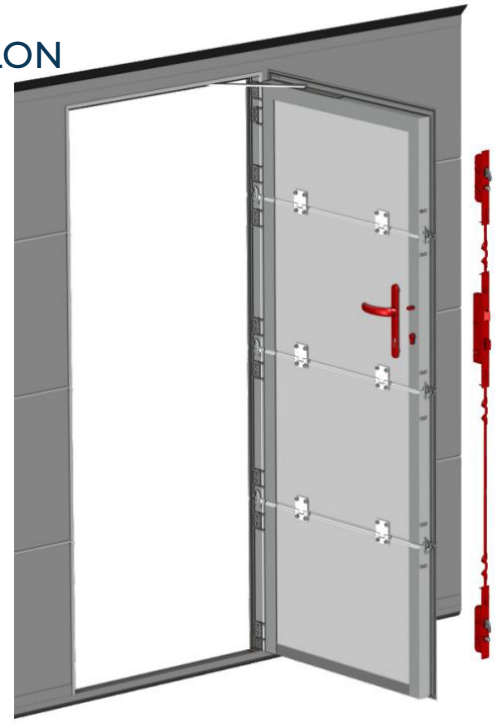

FERME PORTE



Ferme porte encastré avec blocage à 90°

DOIGTS DE CENTRAGE



Doigts de centrage réglables par excentrique

LIMITES DIMENSIONNELLES

Largeur maximum : 4500 mm
Portillon décalage à 500 mm du bord possible.

CHARNIÈRES

Charnières réglables hautes performances

SERRURE

Serrure 3 points et 5 points d'ancrage



Serrure à crochets haute et basse

JOINTS



Joint d'étanchéité EPDM sur ouvrant



Joint d'étanchéité EPDM sur dormant

FABRICATION FRANÇAISE

SDA

03.20.90.40.80
www.sda-gm.com