

PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE À RESSORTS DE TRACTION

La porte ISOPRIMA est équipée d'un système de ressorts de traction unique et facile à installer.



Elle nécessite de très faibles encombrements au linteau et s'intègre dans tout type de configuration d'espace. Elle s'efface sous le plafond et laisse les murs latéraux libres.

L'espace latéral standard est de 85 mm et la retombée de linteau est de 120 mm ou 80 mm en fonction de l'automatisme.


LIMITES DIMENSIONNELLES

4500 mm 3000 mm
 10 m² 130 kg
Surface
Hauteur minimum : 1850 mm

LES ENCOMBREMENTS

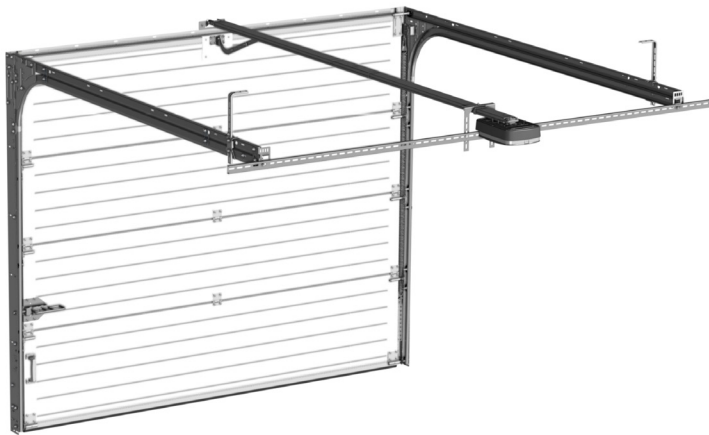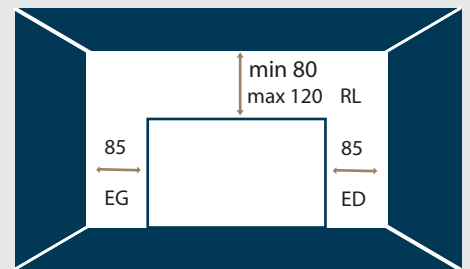

RESSORTS DE TRACTION



+ RESSORTS TENDUS EN USINE
 Les ressorts supportent de 85 à 90% du poids total de la porte. Toujours en combinaison de 2 ou 3 ressorts.



- + Cache de protection (sécurité enfants) en option**
- + Esthétique**


+ Anti dépôts de saletés

GALETS TANDEM




Quincaillerie blanche

PLAQUE DE LIAISON




Facilite la pose et l'alignement des rails.

JOINT




Joint double lèvres inférieur

PLAQUE D'ARRIMAGE



Plaque renfort pour liaison du bras moteur


PLAQUE DE RENFORT



+ La plaque en acier assure une construction plus stable. Pour simplifier les vérifications des diagonales, une ouverture supplémentaire est spécialement prévue pour le mètre.

Renfort du lien entre les rails

SUPPORT MOTEUR



Assemblage et système easyfix

JEUX DE RAILS



Rail en courbe courte

+ Compatible avec les portes manuelles


LES ACCESSOIRES ET OPTIONS

SABOT ANTI ROUILLE



- Augmente la durabilité des rails
- Couvre le bas de l'angle

JOINTS




Joint à lèvre EPDM sur rails verticaux

VERROU ET POIGNÉE




Disponibles en standard (verrou en option)

SABOT




- Sécurise le galet inférieur
- Fixation sur le rail vertical et au sol

RAILS VERTICAUX



- Maintien des galets dans les rails

COURBE



- Renforcement de la courbe anti-dégondage


KIT DE SÉCURITÉ ANTI-EFFRACTION




Produit certifié

RÉSISTANCE
CLASSE 2 - RC2

PORTILLON INTÉGRÉ

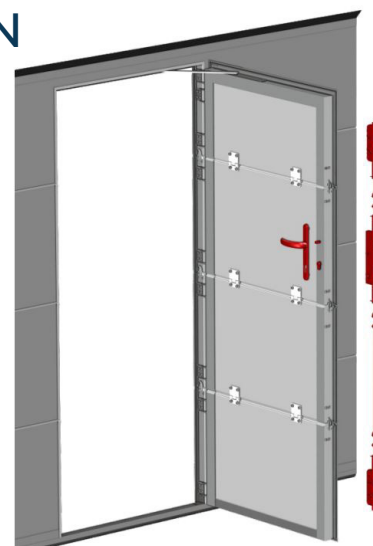


EMBOUS ARTICULATION




Embouts d'articulation sur dormant et ouvrant

SÉCURITÉ




Sécurité radio accouplée au moteur

FERME PORTE



Ferme porte encastré avec blocage à 90°

DOIGTS DE CENTRAGE




Doigts de centrage réglables par excentrique

SERRURE



Serrure 3 points et 5 points d'ancrage

JOINTS



Joint d'étanchéité EPDM sur ouvrant

LIMITES DIMENSIONNELLES

↔ 3000 mm ↑ 2500 mm

Retombée de linteau : 120 mm


⚠ Toujours positionné au centre de la porte.

Porte sans hublots et sans aucun vitrage.

CHARNIÈRES



Charnières réglables hautes performances



Serrure à crochets haute et basse



Joint d'étanchéité EPDM sur dormant



«SDA»

03.20.90.40.80
www.sda-gm.com