ISO Prima



GARANTIE 12 ans GARANTIE

NOUVELLE GÉNÉRATION



PORTE DE GARAGE SECTIONNELLE
À RESSORTS DE TRACTION

La porte ISOPRIMA est équipée d'un système de ressorts de traction unique et facile à installer.

Elle nécessite de très faibles encombrements au linteau et s'intègre dans tout type de configuration d'espace. Elle s'efface sous le plafond et laisse les murs latéraux libres.

L'espace latéral standard est de 85 mm et la retombée de linteau est de 120 mm ou 80 mm en fonction de l'automatisme.

LIMITES DIMENSIONNELLES

- 5000 mm
- 3000 mm
- 10 m² Surface
- 130 kg

Hauteur minimum : 1850 mm

LES ENCOMBREMENTS

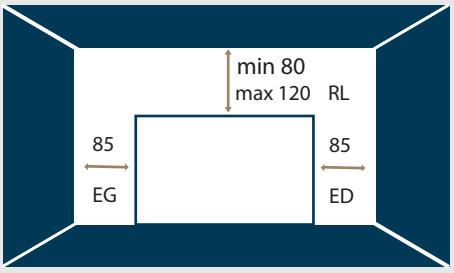

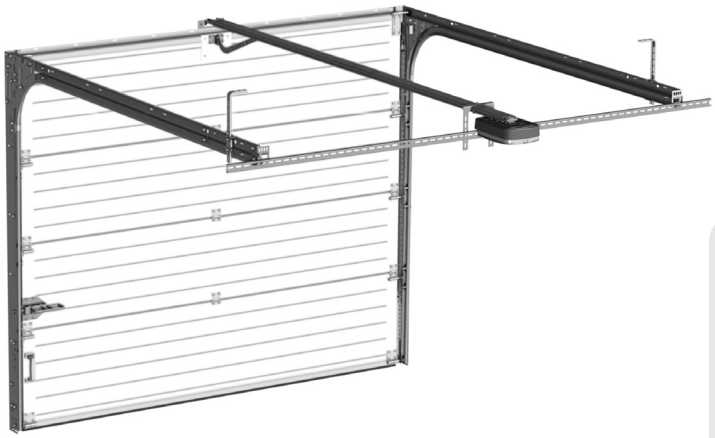

RESSORTS DE TRACTION

RESSORTS TENDUS EN USINE
Les ressorts supportent de 85 à 90% du poids total de la porte.
Toujours en combinaison de 2 ou 3 ressorts.



- Cache de protection (sécurité enfants) en option
- Esthétique
- Anti dépôts de saletés

GALETS TANDEM



Quincaillerie blanche

PLAQUE DE LIAISON



Facilite la pose et l'alignement des rails.

JOINT



Joint double lèvres inférieur

PLAQUE D'ARRIMAGE



Plaque renfort pour liaison du bras moteur

PLAQUE DE RENFORT



La plaque en acier assure une construction plus stable.
Pour simplifier la vérifications des diagonales, une ouverture supplémentaire est spécialement prévue pour le mètre.

Renfort du lien entre les rails

SUPPORT MOTEUR



Assemblage et système easyfix

JEUX DE RAILS

Compatible avec les portes manuelles

Rail en courbe courte

LES ACCESSOIRES ET OPTIONS

SABOT ANTI ROUILLE

- Augmente la durabilité des rails
- Couvre le bas de l'angle

JOINTS



Joint à lèvre EPDM sur rails verticaux

VERROU ET POIGNÉE

Disponibles en standard (verrou en option)

KIT DE SÉCURITÉ **ANTI-EFFRACTION**

Produit certifié
RÉSISTANCE CLASSE 2 - RC2

SABOT



- Sécurise le galet inférieur
- Fixation sur le rail vertical et au sol

RAILS VERTICAUX



- Maintien des galets dans les rails

COURBE



- Renforcement de la courbe anti-dégondage

PORTILLON **INTÉGRÉ**

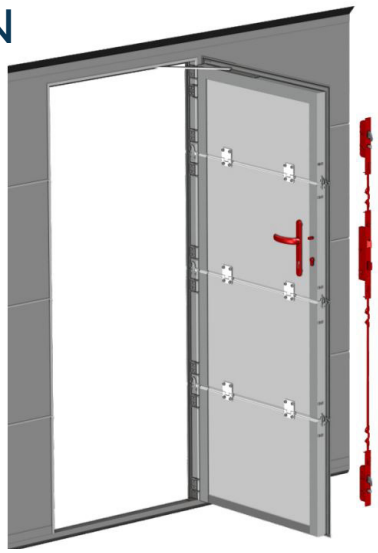

EMBOUTS ARTICULATION



Embouts d'articulation sur dormant et ouvrant

SÉCURITÉ



Sécurité radio accouplée au moteur

FERME PORTE



Ferme porte encastré avec blocage à 90°

DOIGTS DE CENTRAGE



Doigts de centrage réglables par excentrique

SERRURE

Serrure 3 points et 5 points d'ancrage



Serrure à crochets haute et basse

JOINTS

Joint d'étanchéité EPDM sur ouvrant



Joint d'étanchéité EPDM sur dormant

CHARNIÈRES

Charnières réglables hautes performances

LIMITES DIMENSIONNELLES

↔ 3000 mm ↕ 2500 mm

Retombée de linteau : 120 mm

⚠ **Toujours positionné au centre de la porte.**

Porte sans hublots et sans aucun vitrage.

FABRICATION FRANÇAISE

SDA

03.20.90.40.80
www.sda-gm.com